

MINI-PROJECTEUR LED POUR PISCINE - ÉCLAIRAGE COULEUR



Modèle : **500866**
 Type : 36 LED 3528 / 120°
 Couleur : 12R, 12V, 12B
 Contrôleur : On/Off
 Fonctions : 11 couleurs et 5 programmes
 Matériaux : coupe et optique en polycarbonate (PC)
 Vissage dans prise balai 1,5''
 Connexion : 2 bornes métal à visser
 Câble H07RNF 2m, 2x1,5mm²
 Nomenclature : 9405403990
 Code barre : 3700450502679




Contenus de l'emballage :


- Mini-Projecteur Led
- 2 connecteurs thermo (#501696)
- 2 joints (#501917)
- 1 câble H07RNF 2x1,5mm² (#500903)
- Notice d'installation et d'entretien

Option :

- Kit d'installation pour piscine Hors-Sol (#501009)
- Kit d'installation pour piscine enterrée (#501368)



DIMENSIONS

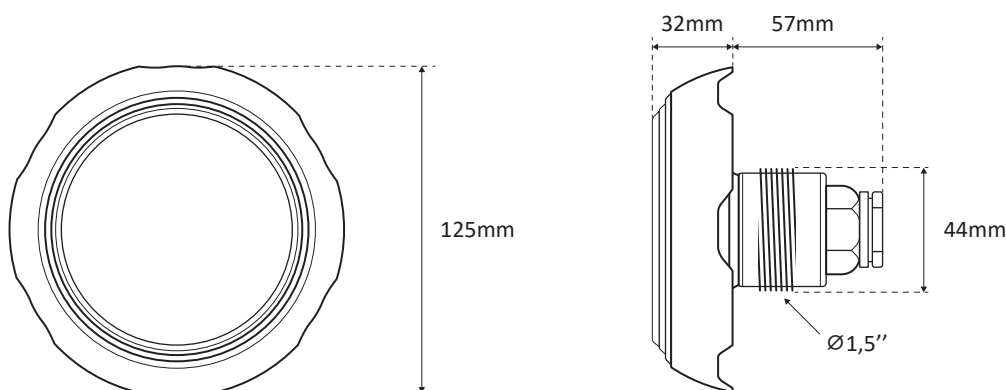


CONDITIONNEMENT

Ref.	Boite	Poids	Taille	Carton	Poids	Taille	Palette	Poids	Taille
500866	1U	0,6kg	15x15x15cm	6U	3,8kg	47x32x16cm	540U	352kg	100x120x167cm

BRANCHEMENT

Utiliser un câble de raccordement de section minimale 2 x 1mm² à adapter en fonction de la distance entre la boîte de connexion du projecteur et le transformateur ainsi que la puissance absorbée.

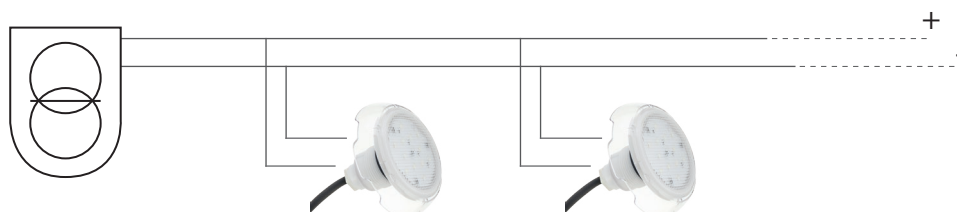


~12V(AC)
ou =20V(DC)


À N'UTILISER QU'AVEC UNE ALIMENTATION OU UN TRANSFORMATEUR ISOLANT DE SÉCURITÉ.
NE PAS BRANCHER EN SÉRIE. PROTÉGER LES CONNECTEURS AVEC DU GEL ISOLANT.

PHOTOMÉTRIE


(Mesures réalisées en laboratoire; *mesures réalisées en immersion)

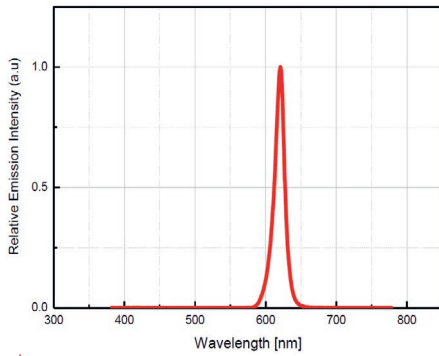

Longueur d'onde : 614/624nm
Ra (IRC) : N/A
Angle de diffusion : 120°
Flux lumineux nominal : 43 lumens*

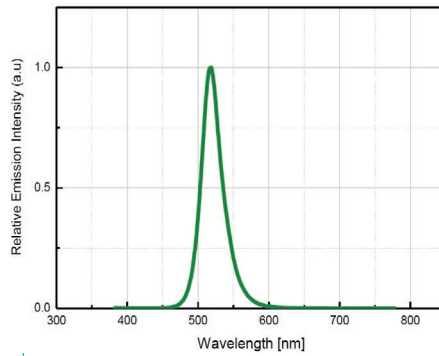

Longueur d'onde : 520/540nm
Ra (IRC) : N/A
Angle de diffusion : 120°
Flux lumineux nominal : 148 lumens*

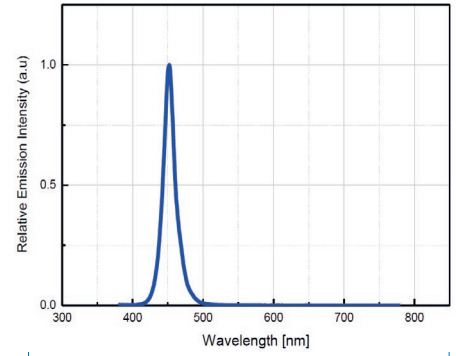


Longueur d'onde : 465/485nm
Ra (IRC) : N/A
Angle de diffusion : 120°
Flux lumineux nominal : 32 lumens*

Flux lumineux maxi : 223 lumens

PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES

Puissance instantanée maxi : 6,80W*
Puissance stabilisée >1h : N/A
Tension d'alimentation : ~12V(AC) 50/60Hz ou ~20V(DC)
PF maxi : 0,71 si ~12V(AC)
PF maxi : 1 si ~20V(DC)
Puissance minimale d'alimentation ~12V(AC) [(Pi / PF)+20%] : 11VA
Classe électrique : III
IEE : N/A

Instant Full Light



CLASS III ~12V(AC)
~20V(DC)

AUTRES PARAMÈTRES

Indice de protection : IP68*
Durée de vie du produit : 15 000h
Cycles de commutation : > 100 000
Utilisation : usage en immersion dans l'eau uniquement

>100 000


Hg
00mg

IP68 **1,0m**

USE ONLY IN OUTDOOR POOL LAMP NOT SUITABLE FOR ACCENT LIGHTING

CERTIFICATIONS

La Directive CEM 2014/30/UE.
La Réglementation Européenne EN60598-1, EN60598-2-18 dans toutes ses modifications.

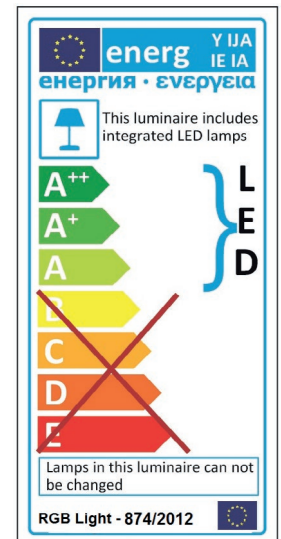

«SPECIAL USE LAMP, COLOR CHANGING MODE NOT CONCERNED BY 1194/2012 PERFORMANCE»